


### ВНЕШНИЙ ВИД И ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

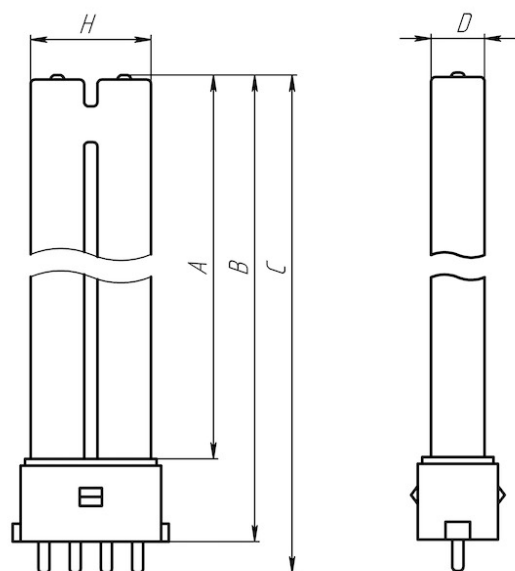

A-5: 146 мм  
B-5: 164 мм  
C-5: 171 мм

D±0,5: 12,0 мм  
H±1,0: 26,5 мм

Тип колбы: 2×Ø12  
Исполнение колбы: L\*  
Тип цоколя: 2G7


Масса не более 32 г

### ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Потребляемая мощность (не более)  
Рабочий ток лампы  
Напряжение на лампе  
Мощность (поток) излучения ( $\lambda = 253,7$  нм)  
Срок службы (не менее)

13 Вт  
230±20% мА  
54±20% В  
3,4±10% Вт  
9000 часов

### ОТНОСИТЕЛЬНОЕ СПЕКТРАЛЬНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЭНЕРГИИ ИЗЛУЧЕНИЯ

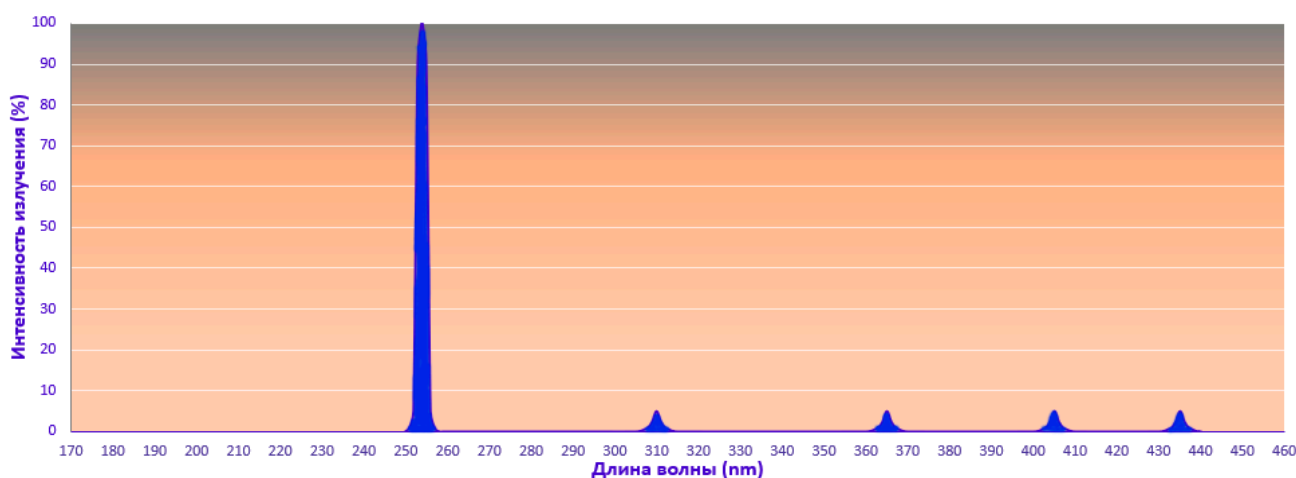

Лампы рекомендуется применять с устройствами управления типа UVT УУ 220-N×13-XX серии СОМРАСТ

Лампы соответствуют:

- по требованиям безопасности ГОСТ 12.2.007.13 с учетом ГОСТ ИЕС 61199
- по общим требованиям ВДТФ.675580.001 ТУ

\* Low ozone – стекло, препятствующее генерации озона (безозоновое)