


ВНЕШНИЙ ВИД И ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

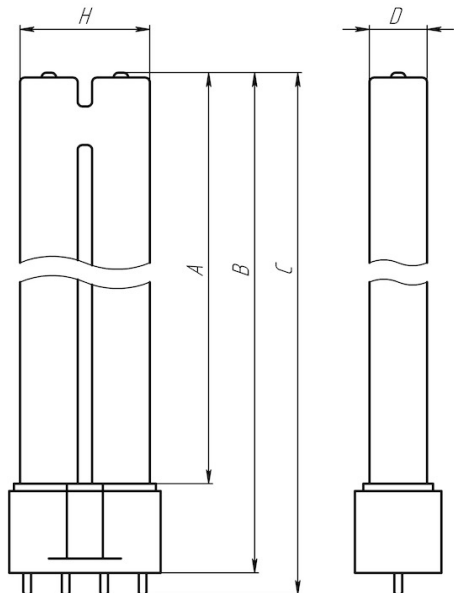

A-5: 193 мм
B-5: 217 мм
C-5: 224 мм

D±0,5: 17,0 мм
H±1,0: 36,5 мм

Тип колбы: 2×Ø17
Исполнение колбы: L*
Тип цоколя: 2G11


Масса не более 58 г

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Потребляемая мощность (не более)
Рабочий ток лампы
Напряжение на лампе
Мощность (поток) излучения ($\lambda = 253,7$ нм)
Срок службы (не менее)

18 Вт
370±20% мА
47±20% В
5,8±10% Вт
12000 часов

ОТНОСИТЕЛЬНОЕ СПЕКТРАЛЬНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЭНЕРГИИ ИЗЛУЧЕНИЯ

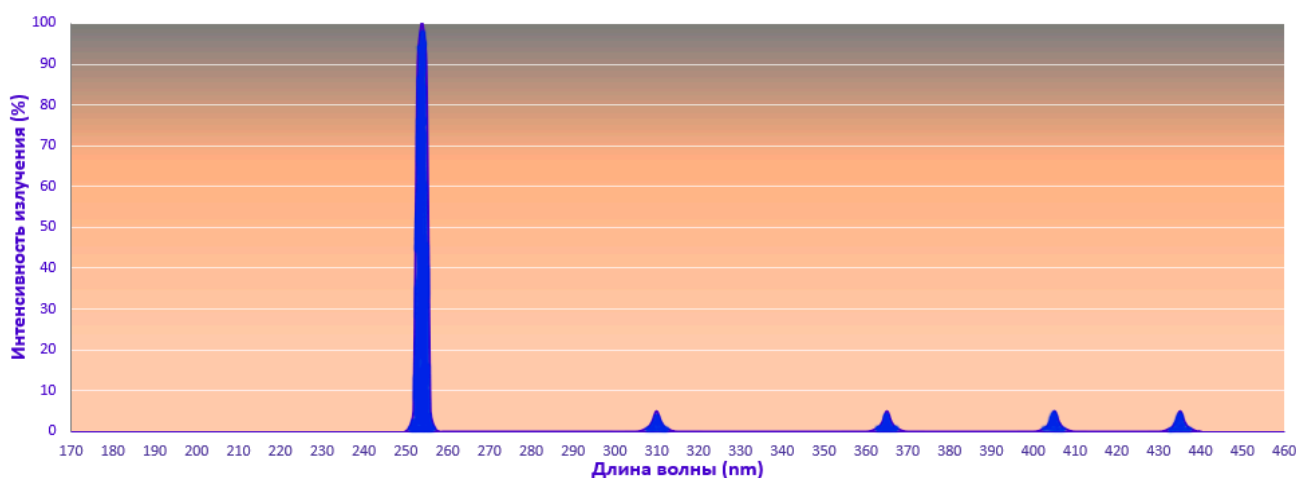

Лампы рекомендуется применять с устройствами управления типа UVT УУ 220-N×18-XX серии СОМПАСТ

Лампы соответствуют:

- по требованиям безопасности ГОСТ 12.2.007.13 с учетом ГОСТ ИЕС 61199
- по общим требованиям ВДТФ.675580.001 ТУ

* Low ozone – стекло, препятствующее генерации озона (безозоновое)